
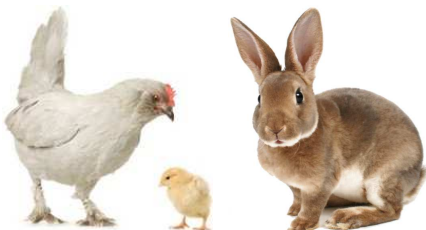


Nouveaux ventilateurs économiques et intelligents

des produits pensés pour vous

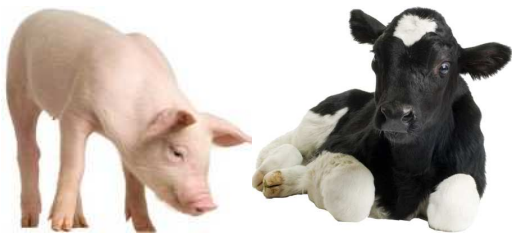

un souffle nouveau dans votre élevage

- plus de 80% d'économie d'énergie -----●
- rapide retour sur investissement -----●
- contrôle de vitesse intégré :
débit minimum maîtrisé -----●
- protection thermique intégrée :
ne nécessite pas de DMT -----●
- garantie Ecorel 2 ans -----●

Cette nouvelle génération de ventilateurs à moteurs à courant continu révolutionne la ventilation des salles d'élevage :

- leur technologie offre un haut rendement permettant de substantielles **économies d'énergie** et un **rapide retour sur investissement**.

Ils sont de surcroît :

- conformes à la directive ERP 2015
- éligibles aux programmes de subventions

ventilateurs intelligents : contrôle de vitesse intégré

- débit minimum maîtrisé
- plus besoin de débitmètre, ni de trappe
- insensibles aux effets du vent
- compensent les variations de tension du réseau

Autres caractéristiques :

- alimentation monophasée 230VAC – 50Hz
- moteur précâblé (1,20m)
- commande par signal 10-0V
- contact de défaut (2A/230V)
- protection thermique intégrée (pas besoin de disjoncteur magnétothermique)
- modèles 500 et 630 hélices en aluminium
- modèles 400 et 450 hélices en composite

Gamme de Ventilateurs EC Blue

| Référence | Type | Débit 0 Pa | Débit 30 Pa | Débit 50 Pa | Dimension (mm) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| VEC400 | D400 sur cadre | 6700 m3/h | 6500 m3/h | 6350 m3/h | 540 x 540 |
| VEC450 | D450 sur cadre | 7690 m3/h | 7420 m3/h | 7220 m3/h | 575 x 575 |
| VEC500 | D500 sur cadre | 11225 m3/h | 10770 m3/h | 10430 m3/h | 655 x 655 |
| VEC630 | D630 sur cadre | 15330 m3/h | 14540 m3/h | 13970 m3/h | 805 x 805 |
| VEM400 | D400 en module | 6700 m3/h | 6500 m3/h | 6350 m3/h | Ø ext. 411 |
| VEM450 | D450 en module | 7690 m3/h | 7420 m3/h | 7220 m3/h | Ø ext. 461 |
| VEM500 | D500 en module | 11225 m3/h | 10770 m3/h | 10430 m3/h | Ø ext. 511 |
| VEM560 | D560 en module | 13350 m3/h | 12730 m3/h | 12300 m3/h | Ø ext. 570 |
| VEM630 | D630 en module | 15330 m3/h | 14540 m3/h | 13970 m3/h | Ø ext. 646 |

Accessoires

Volets anti-retour en inox



Grilles de protection*



* : Obligatoire pour tout ventilateur installé à une hauteur inférieure à 2.70m